



## Lecteur CD / SACD / DAC AQWO



Près de 15 mois de recherche et de développement intensif ont été nécessaires à la création d'AQWO, le premier lecteur SACD/CD/DAC de MÉTRONOME. Associé à un convertisseur intégré, ce transport CD à chargement par le haut offre la lecture de CD et SACD du niveau de pureté le plus élevé. Le design moderne avec la touche unique du style Métronome permet à AQWO de se démarquer et souligne son élégance, sa pureté visuelle et sa robuste construction.


Il est si facile de tomber amoureux du grand écran 21/9 de 16 cm de l'AQWO qui vous permet de suivre la lecture en cours à bonne distance et d'explorer toutes les fonctionnalités.

Avec AQWO, Métronome Technologie, fabricant français de produits audio haut de gamme, fait un pas de plus vers une position de leader mondial de la lecture CD/SACD et de la conversion et de disposer en un seul appareil avec les exigences de qualité identiques à deux appareils séparés.

Le transport SACD/CD à chargement par le haut d'AQWO est basé sur un mécanisme d'entraînement professionnel avec des améliorations exclusives qui lisent vos CD et SACD en faisant ressortir chaque détail de vos disques et en offrant des performances audio fantastiques. Le mécanisme de lecture est monté au centre pour réduire le jitter aidé en cela par un palet en Delrin ; l'axe est en acier inoxydable pour une précision et une stabilité maximales. Le convertisseur interne haut de gamme d'AQWO utilise deux DAC AK4497, un par canal (32 bit/384 kHz) décodant le DSD en natif à x512 garantissant une excellente précision et une reproduction sonore aérienne.

L'alimentation est conçue sur des lignes de régulation de puissance séparées et des transformateurs toroïdaux individuels de haute qualité et assure une protection contre les rayonnements EMI/RFA entre les étages, ce qui réduit les vibrations et augmente la rapidité des transitions de puissance. AQWO possède de multiples entrées et sorties numériques. Les amateurs d'audio ont donc la possibilité de l'utiliser comme transport avec un convertisseur DAC externe ou comme pur convertisseur N/A.

AQWO est disponible dans les finitions argent et noir et peut être fourni avec un étage de sortie à tubes.

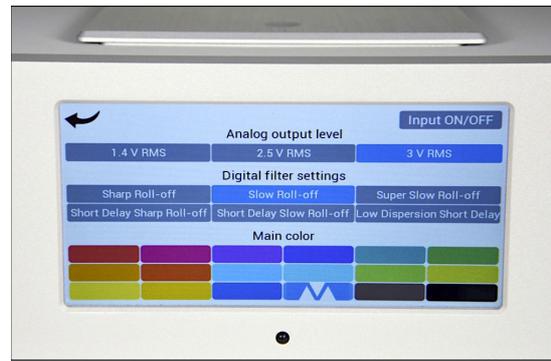

détails de l'écran en lecture ou en mode réglage

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES AQWO

Mécanisme de lecture :

SACD D&M modifiée avec palet presseur en Delrin®

Résolution :

32 bits / 384 kHz en dual mono, 1 convertisseur par canal

Entrées numériques :

- USB asynchrone type B (32/384)
- 2 x S/P DIF 75 ohms sur connecteur RCA
- 2 x AES-EBU 110 ohms sur XLR
- 2 x Optique Toslink

Sorties numériques :

- I<sup>2</sup>S HDMI propriétaire
- S/P DIF 75 ohms sur connecteur RCA
- AES-EBU 110 ohms sur XLR
- Optique Toslink

Sorties analogiques:

- Asymétriques 2.5 V, 47 kohms sur connecteurs RCA
- Symétriques 2.5 V, 600 ohms sur connecteurs XLR
- AOP de série et sortie optionnelle à tubes par cartes additionnelles

Alimentation :

3/4 transformateurs toriques avec filtres Schaffner, 10 lignes de régulations indépendantes

Tension : 100-120 / 240 V en 50/60 Hz

Consommation : 40 VA

Accessoires :

Télécommande Métronome

Autres caractéristiques :

Écran tactile 21/9 de 16,5 cm

Dimensions (LxHxP) / Poids : 425 x 130 x 415 mm / 15 kg

