


van den Hul

The INSPIRATION HYBRID

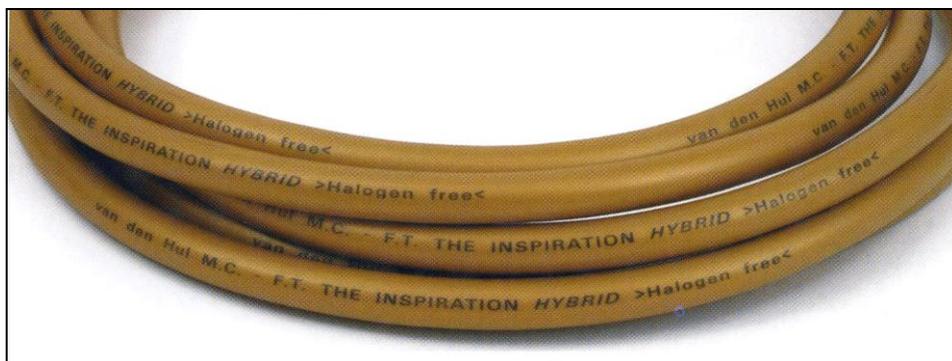

The Inspiration Hybrid est un produit récent adaptable à la transmission de la modulation, combinant les technologies Fusion Series et LSC. Les conducteurs sont donc constitués de brins d'un alliage métallique amorphe entourés chacun d'une couche de fils de carbone, l'ensemble est très sérieusement blindé pour éviter toute influence des rayonnements radio ou des interférences électromagnétiques extérieures, puis enveloppé dans une gaine Hulliflex. Les 4 conducteurs chargés du transport des signaux sont en configuration « étoile » et un cinquième de même nature que les autres mais de section inférieure est destiné à faire l'éventuelle liaison de masse entre l'amplificateur et les haut-parleurs des enceintes.

L'écoute révèle une transmission très détaillée, une superbe reproduction précise de l'espace sonore sans aucune dureté.



Référence	The Inspiration Hybrid
Type, application	Multifilaire hybride, câblage simple, bicâblage ou biamplification enceintes ; modulation
Conducteurs, section	4 x 98 brins en alliage CU/Zn/Ag de 1,97 mm ² + couche LSC ; 1 x 7 brins Cu/Zn/Ag de masse de 0,56 mm ² + couche LSC ; écran de 252 brins et 4,45 mm ²
Résistance	2 conducteurs : 1,4 ohm/100m ; masse : 3,2 ohms/100m ; écran : 0,45 ohm/100m
Dimensions	Ø 11,5 mm
Capacité	318 pF/m
Isolant	Hulliflex doré