

MANGER


z1



Une petite centrale électrique !

z1 est une compacte deux voies passive. Elle embarque bien sûr le Manger Sound Transducer pour les registres médium et aigu épaulé par un woofer de 20 cm. Le baffle avant épais supporte les deux haut-parleurs encastrés. Le coffret aux bords extérieurs arrondis est renforcé intérieurement pour résister aux vibrations inhérentes à la charge close. La connexion à l'amplificateur se fait par un double bornier WBT à la base de la face arrière.

Le support Stand z1 dédié est vivement recommandé : constitué en aluminium, il met l'enceinte à bonne hauteur en lui fournissant une référence stable et rigide. Il est disponible en deux finitions : aluminium naturel ou noir. L'enceinte est disponible dans toutes les couleurs des nuanciers RAL ou NCS satinées ou laquées brillant.

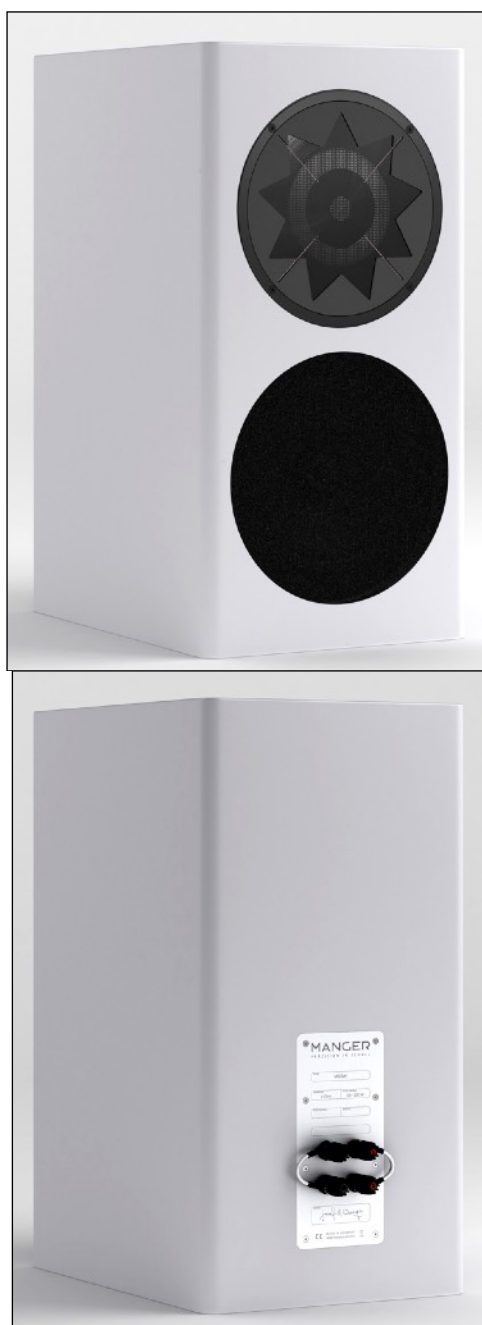

Caractéristiques :

Type : enceinte compacte passive deux voies

Impédance : 4 ohms

Réponse en fréquence : 40 Hz à 40 kHz

Fréquence de coupure : 360 Hz

Sensibilité : 89 dB (1 W/1 m)

Niveau SPL maximal : 106 dB en pointe

Dimensions (LxHxP) : 270 x 534 x 364 mm

Poids : 26 kg

Haut-parleur médium/aigu : Manger® Sound Transducer

Woofer : Ø 20 cm membrane sandwich papier/fibre de carbone, bobine Ø 42 mm

Type de charge : close

Puissance amplificateur recommandée : 50 à 200 W

Connectique : double bornier WBT Nextgen Cu

Devialet SAM® Processing disponible

Finition : toutes couleurs RAL ou NCS satinées ou laquée ultra-brillant

Support pour z1

Hauteur : 524 mm -

Socle (LxHxP) : 20 x 358 x 20 x 465 mm

Finition : aluminum anodisé argent ou noir

